

MASTERCLIM

FONCTIONS DISPONIBLES

Aérations	Régulation proportionnelle à la température ambiante. Sécurités météo (vent, pluie). Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).
Ombrage	Mode ombrage en fonction de l'ensoleillement. Mode thermique en fonction de la température ambiante. Influences extérieures (température extérieure).
Chauffage TOR	Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.
Chauffage V3V + circulateur	Régulation proportionnelle en fonction de la température ambiante et de la température du circuit d'eau. Influences extérieures (vent, température extérieure, ensoleillement). Gestion du circulateur en fonction de la demande de chauffage.
Déshumidification	Régulation du taux d'hygrométrie ambiante. Influence sur l'aération, le chauffage et l'ombfrage.
Gonflage	Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine. Influence extérieure (vitesse du vent).
Fog	Régulation proportionnelle à la température et/ou à l'hygrométrie ambiante. Influence sur les aérations.
Brasseur	Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante et/ou à l'hygrométrie ambiante. Combinaison possible avec le fonctionnement du chauffage.
Cooling	Gestion d'une pompe et de 1 à 3 groupes d'extracteurs en fonction de la température ambiante. Influence sur les aérations.
CO₂	Gestion par "top et écart" du fonctionnement de l'injection de CO ₂ . Influence sur les aérations.
Horloge	Mise en marche sur départs horaires ou en fonction des capteurs connectés (seuils réglables). Applications : éclairage photosynthétique, irrigation...
Alarme	Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées). Sortie normalement fermée à la mise sous tension.




MASTERCLIM

3 modèles :

- 8 sorties par zone
- 16 sorties par zone
- 24 sorties par zone

- De 1 à 12 zones
- Ecran graphique
- Archivage sur 4 semaines
- 4 périodes

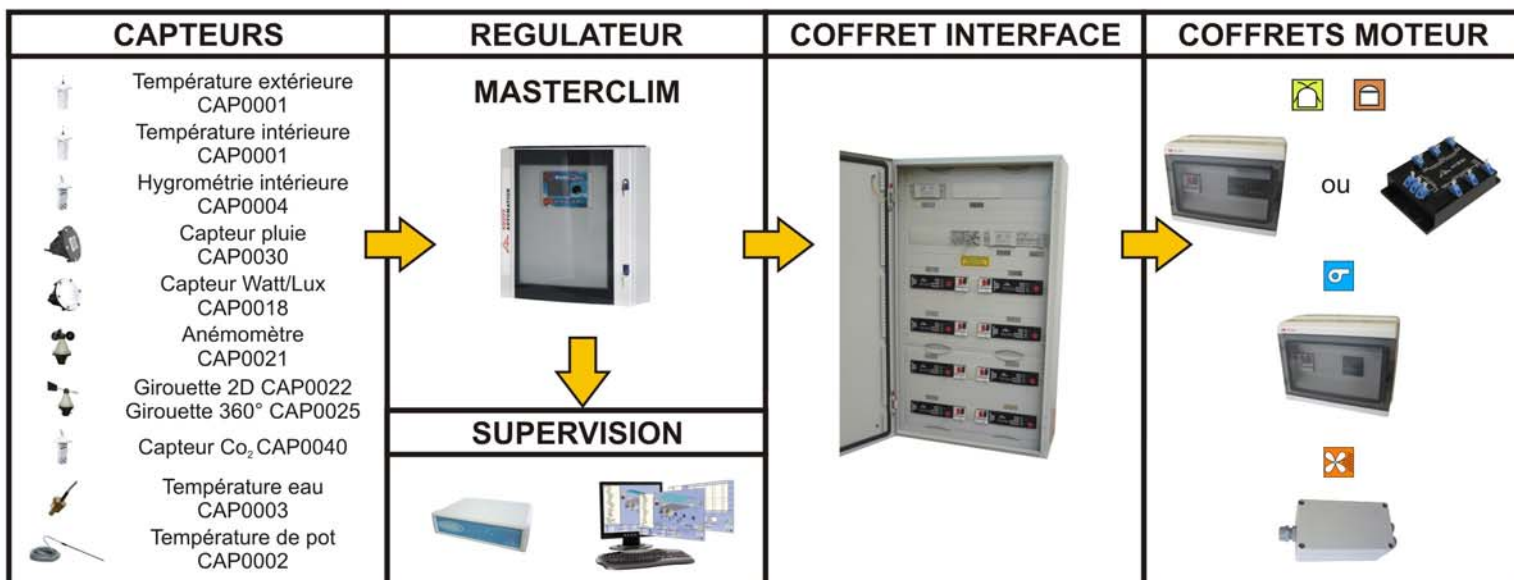

Option (sur demande) : Chaufferie 2 chaudières et 2 transports, arrosage (jusqu'à 46 électrovannes), fertilisation (régulation EC/PH)

ANJOU AUTOMATION
518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr

ANJOU AUTOMATION

L'innovation est notre culture