

POLYCLIM 11-2Z




FONCTIONS

1 Aération



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurités météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).

Ombrage



Mode ombrage en fonction de l'ensoleillement.
Mode thermique en fonction de la température ambiante.
Influences extérieures (température extérieure).

Chauffage



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.

Gonflage




Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie)
ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

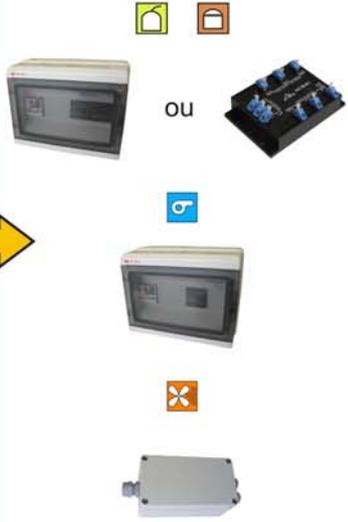CAPTEURS	REGULATEUR	COFFRET INTERFACE	COFFRETS MOTEUR
<ul style="list-style-type: none"> Température extérieure CAP0001 Température intérieure 1 CAP0001 par zone Hygrométrie intérieure 1 CAP0004 par zone Capteur pluie CAP0030 Capteur Watt/Lux CAP0018 Anémomètre CAP0021 Girouette 2D CAP0022 ou 0/360° CAP0025 	<p>POLYCLIM 11-2Z</p>  <p>SUPERVISION</p> 	<p>10 moteurs maximum</p>  <p>20 moteurs maximum</p>  <p>+ de 20 moteurs</p> 	

Option (sur demande) : Archivage 7 jours, 4 périodes

ANJOU AUTOMATION
518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr

**ANJOU
AUTOMATION**

L'innovation est notre culture