

POLYCLIM 2000



FONCTIONS

2 Aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurités météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette).

Gonflage



Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température)
ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

CAPTEURS

-  Température intérieure
CAP0007 (fourni)
-  Capteur pluie
CAP0030
-  Anémomètre
CAP0021
-  Girouette 2D
CAP0022

REGULATEUR

POLYCLIM 2000



SUPERVISION



COFFRET INTERFACE

10 moteurs maximum




20 moteurs maximum



+ de 20 moteurs



COFFRETS MOTEUR

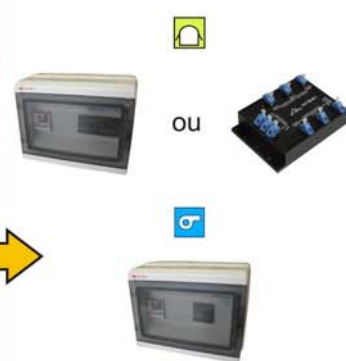

ANJOU AUTOMATION

518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr



L'innovation est notre culture