

# POLYCLIM 2200



## FONCTIONS

### 3 Aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.  
Sécurités météo (vent, pluie).  
Influences extérieures (vent, girouette).

### Gonflage



Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.  
Influence extérieure (vitesse du vent).

### Alarme



Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température)  
ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).  
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

## CAPTEURS

-  Température intérieure  
CAP0007 (fourni)
-  Capteur pluie  
CAP0030
-  Anémomètre  
CAP0021
-  Girouette 2D  
CAP0022

## REGULATEUR

### POLYCLIM 2200



## SUPERVISION



## COFFRET INTERFACE

10 moteurs maximum




20 moteurs maximum



+ de 20 moteurs



## COFFRETS MOTEUR

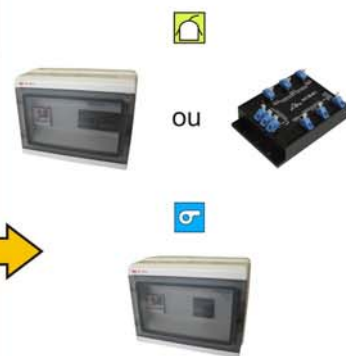

## ANJOU AUTOMATION

518 rue Léo Baekeland - BP.57  
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France  
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83  
www.anjouautomation.fr  
email: contact@anjouautomation.fr



L'innovation est notre culture