

POLYCLIM 41



FONCTIONS

4 Aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurités météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).

Ombrage



Mode ombrage en fonction de l'ensoleillement.
Mode thermique en fonction de la température ambiante.
Influences extérieures (température extérieure).

Chauffage













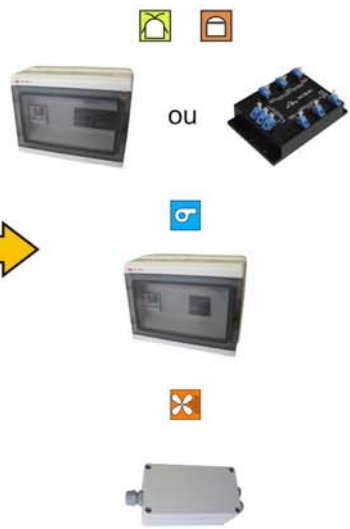



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.

Gonflage



Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

CAPTEURS	REGULATEUR	COFFRET INTERFACE	COFFRETS MOTEUR
<ul style="list-style-type: none">  Température extérieure CAP0001  Température intérieure CAP0001  Hygrométrie intérieure CAP0004  Capteur pluie CAP0030  Capteur Watt/Lux CAP0018  Anémomètre CAP0021  Girouette 2D CAP0022 ou 0/360° CAP0025 	<p>POLYCLIM 41</p>  <p>SUPERVISION</p> 	<p>10 moteurs maximum</p>  <p>20 moteurs maximum</p>  <p>+ de 20 moteurs</p> 	 <p>ou</p> 

Option (sur demande) : Archivage 7 jours, 4 périodes

ANJOU AUTOMATION
518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr

**ANJOU
AUTOMATION**

L'innovation est notre culture